


BV TXB89 DIFF CENTRAL

Notes générale d'assemblage
 1) Tous les goujons, écrous et vis doivent être serrés au couple selon normes VDI 2230 et NF 625-000, sauf indications contraires.
 2) Tous les goujons, écrous et vis doivent être dégraissés puis montés dans la boîte de vitesses à l'aide de Lotite 245. Le montage doit alors sécher pendant 2 heures à température ambiante, sauf indications contraires.
 3) La position de tous les écrous, boulons et vis (une fois serrés au couple) doit être marquée à la peinture.
 4) Toujours chauffer uniformément les carters pour monter et enlever les roulements, ne pas chauffer les carters au dessus de 120 °C.
 5) Tous les roulements doivent être dégraissés puis collés à l'aide de Lotite 648.
 6) Toujours s'assurer que la documentation technique est à jour.

Différentiel centré TV89 avec :
 2 Planétaires P9004211
 2 Ecrou de tulipe P9004210

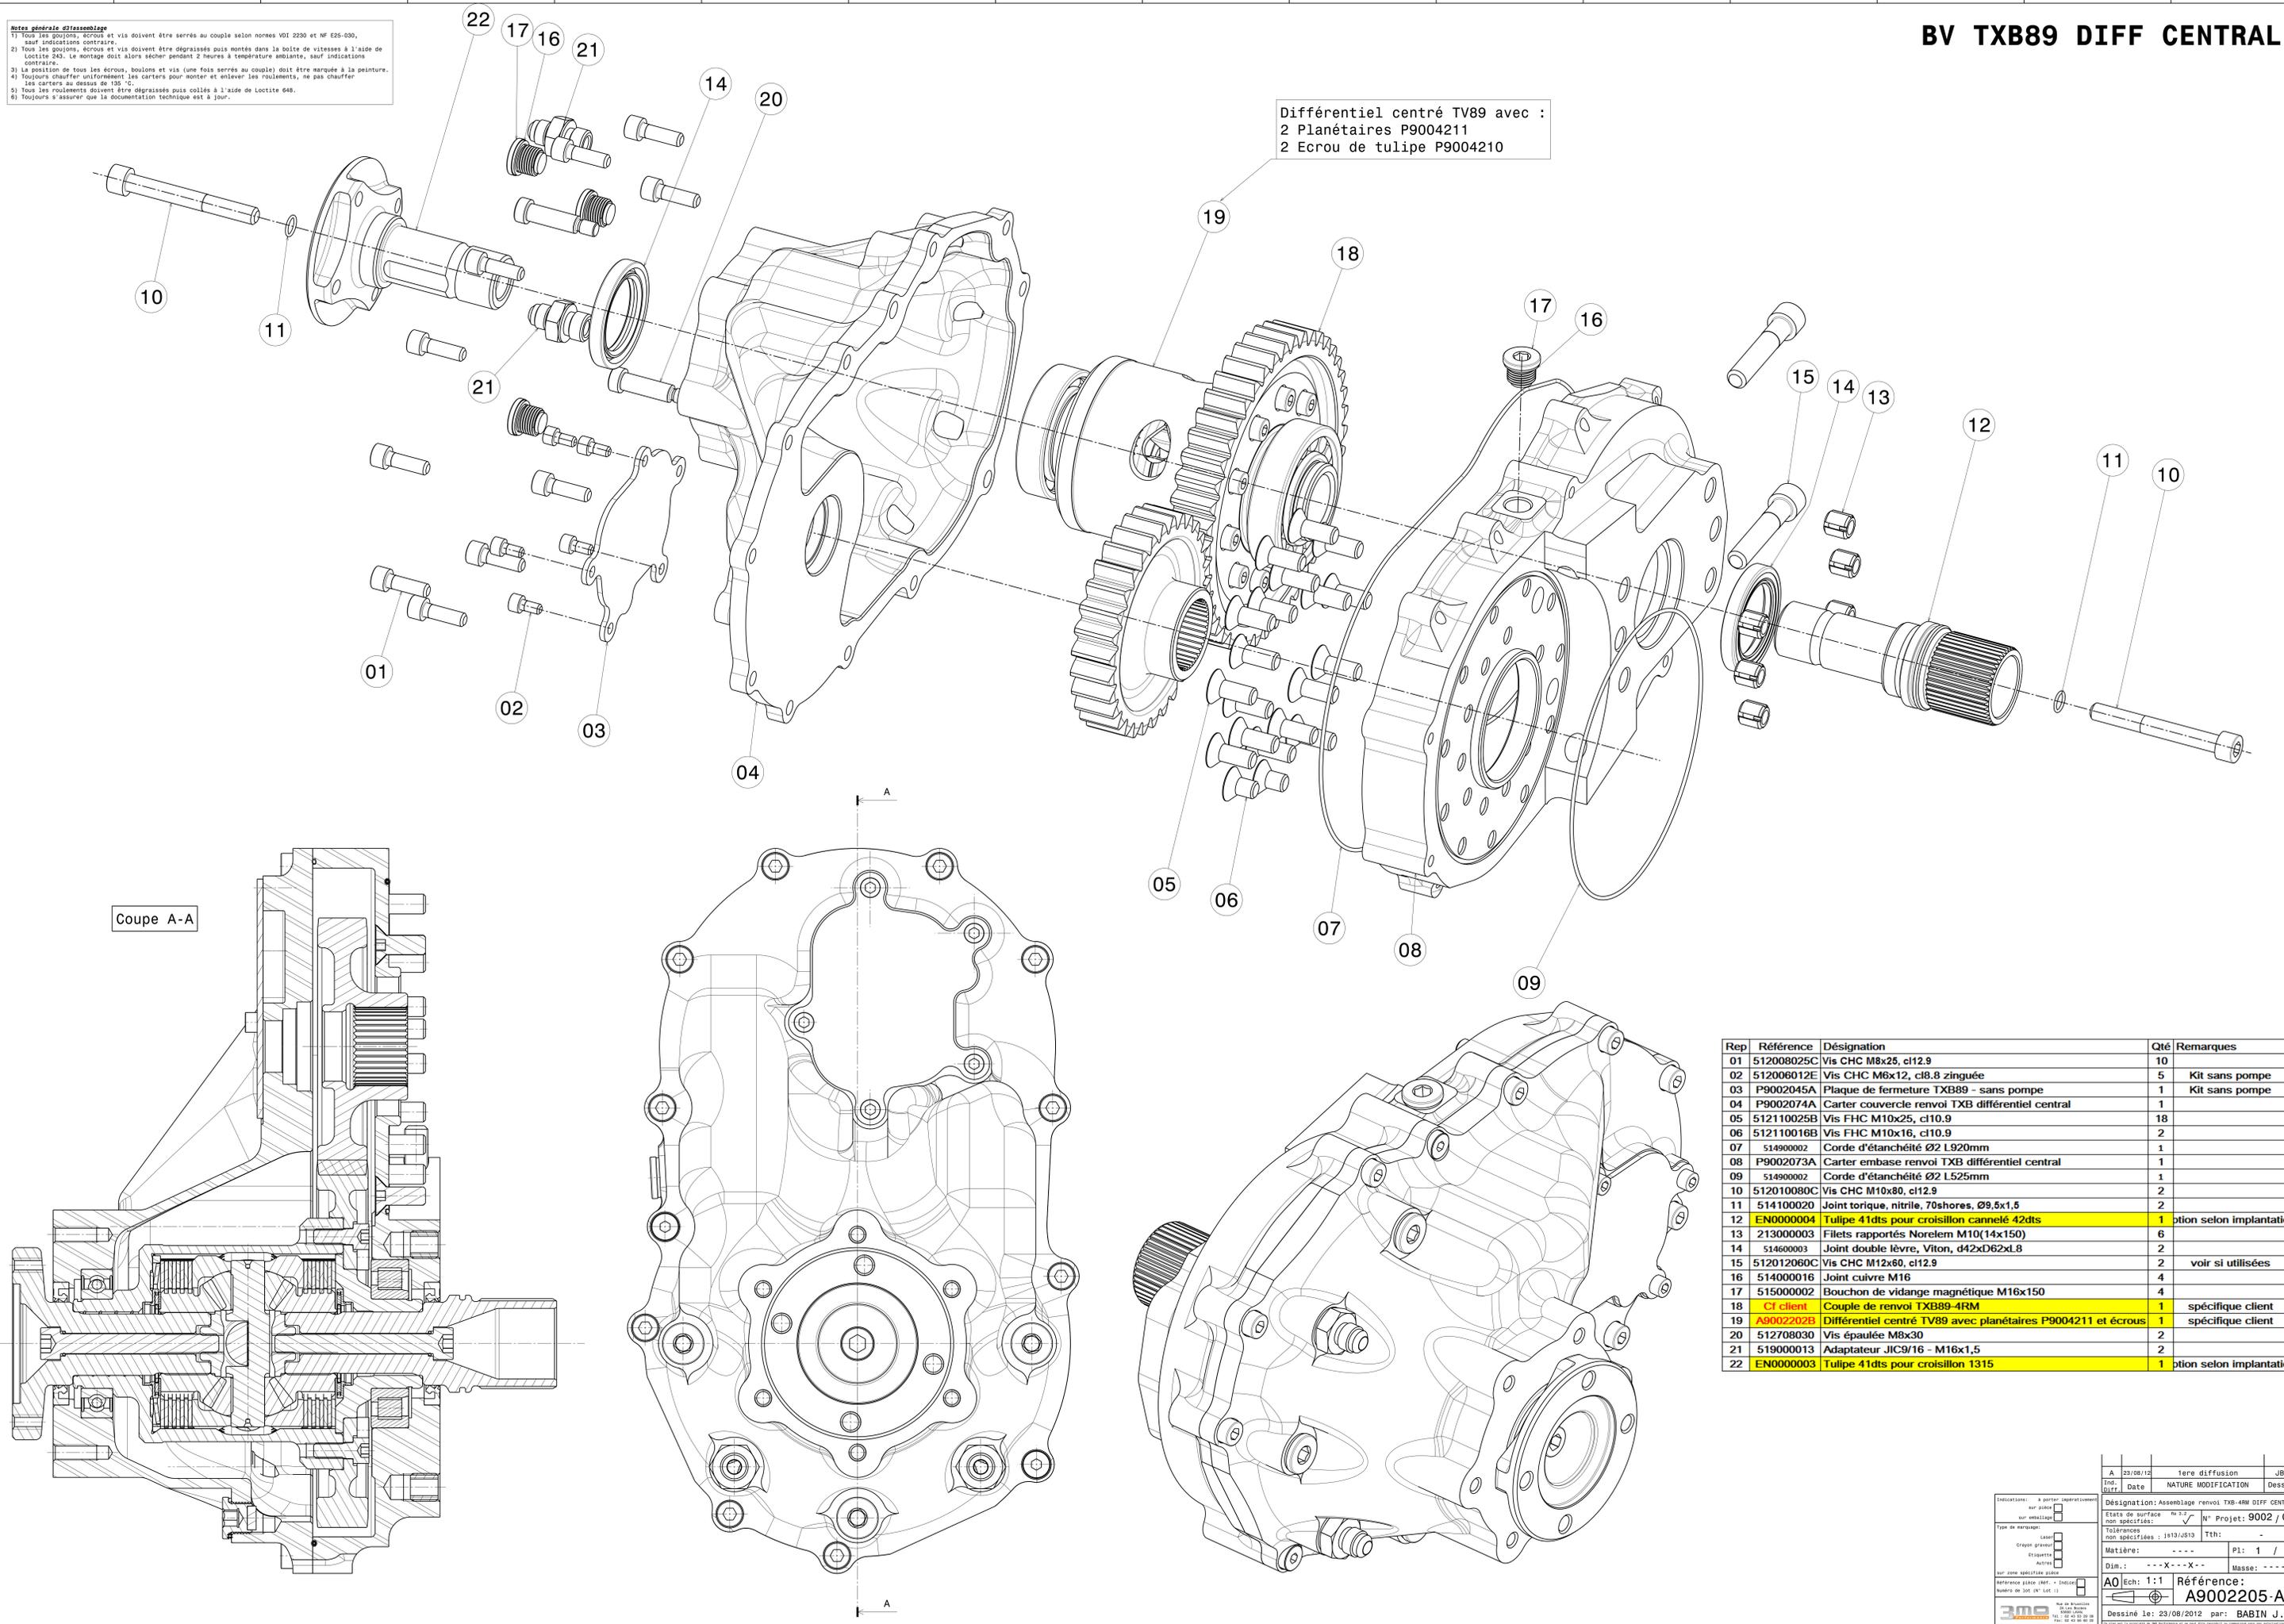

Coupe A-A

Rep	Référence	Désignation	Qté	Remarques
01	512008025C	Vis CHC M8x25, c12.9	10	
02	512006012E	Vis CHC M6x12, c18.8 zinguée	5	Kit sans pompe
03	P9002045A	Plaque de fermeture TXB89 - sans pompe	1	Kit sans pompe
04	P9002074A	Carter couvercle renvoi TXB différentiel central	1	
05	512110025B	Vis FHC M10x25, c10.9	18	
06	512110016B	Vis FHC M10x16, c10.9	2	
07	514900002	Corde d'étanchéité Ø2 L920mm	1	
08	P9002073A	Carter embase renvoi TXB différentiel central	1	
09	514900002	Corde d'étanchéité Ø2 L525mm	1	
10	512010080C	Vis CHC M10x80, c12.9	2	
11	514100020	Joint torique, nitrile, 70shores, Ø9,5x1,5	2	
12	EN0000004	Tulipe 41dts pour croisillon cannelé 42dts	1	option selon implantati
13	213000003	Filets rapportés Norelem M10(14x150)	6	
14	514600003	Joint double lèvres, Viton, d42xD62xL8	2	
15	512012060C	Vis CHC M12x60, c12.9	2	voir si utilisées
16	514000016	Joint cuivre M16	4	
17	515000002	Bouchon de vidange magnétique M16x150	4	
18	Cf client	Couple de renvoi TXB89-4RM	1	spécifique client
19	A9002202B	Différentiel centré TV89 avec planétaires P9004211 et écrous	1	spécifique client
20	512708030	Vis épaulée M8x30	2	
21	519000013	Adaptateur JIC9/16 - M16x1,5	2	
22	EN0000003	Tulipe 41dts pour croisillon 1315	1	option selon implantati

Indications : à partir de l'assemblage sur emballage

Type de marquage : Laser Gougeon Étiquette Autre

Indication : à partir de l'assemblage sur emballage

Référence pièce client : 9002205-A

Ind. Date : 23/08/12

États de surface : non spécifiés

Tolérances : non spécifiées ; 1913/0810

Matériau : - - - - -

Dim. : - - X - - X - -

AQ Ech: 1:1

Référence: A9002205-A

Dessiné le: 23/08/2012 par: BABIN J.